

pflug.




*Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten*

Profilriemen und Sonderprofile



Lieferübersicht 2017

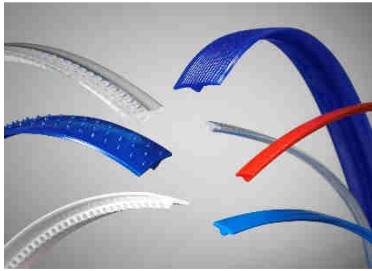

Keilleistengurte EU/FDA-konform

Ab 250 mm werkseitig mit Formverschweißung konfektioniert.
 Ab 350 mm endlos geprägt lieferbar.
 Bitte die Prägestrukturen je Profil anfragen.
 Die Profile 25x5 mm und 25x7 mm sind auch gekerbt lieferbar.

Typ	9,5 x 3,8 mm	10 x 4 mm	25 x 5 mm	25 x 7 mm
374 70 Sh.A saphirblau, glatt, EU/FDA	X	X	X	X
360 75 Sh.A rot, EU/FDA	X	X	X	X
354 75 Sh.A himmelblau, EU/FDA	X	X	X	X
367 80 Sh.A transparent, EU/FDA	X	X	X	X
364 85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	X	X	X	X
361 90 Sh.A weiß, EU/FDA	X	X	X	X
Gebindegröße	50 m	50 m	30 m	30 m
Gewicht per 100 m	2,5 kg	2,3 kg	6,6 kg	8,2 kg



Keilprofile mit gewölbtem Rücken EU/FDA-konform

Sämtliche Typen können gekerbt und mit geprägten Rückenstrukturen geliefert werden.


Typ	8 x 6,5 mm	10 x 8 mm	13 x 11 mm	17 x 14 mm
394 75 Sh.A himmelblau, EU/FDA	X	X	X	X
384 85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	X	X	X	X
381 90 Sh.A weiß, EU/FDA	X	X	X	X
391 90 Sh.A weiß, EU/FDA + Aramidzugträger	-	X	X	X
Gebindegröße	50 m	50 m	50 m	50 m
Gewicht per 100 m	4,8 kg	7,1 kg	14,1 kg	20,0 kg



Poly-V Riemen

Ab 250 mm werkseitig mit Formverschweißung konfektioniert.
 Ab 350 mm endlos geprägt lieferbar


Typ	3 PJ	4 PJ
324 70 Sh.A saphirblau EU/FDA + Aramidzugträger	X	X
330 75 Sh.A rot	X	X
332 85 Sh.A schwarz, antistatisch + Aramidzugträger	X	X
334 90 Sh.A blau, EU/FDA	X	X
Gebindegröße	100 m	100 m
Gewicht per 100 m	2,1 kg	2,5 kg

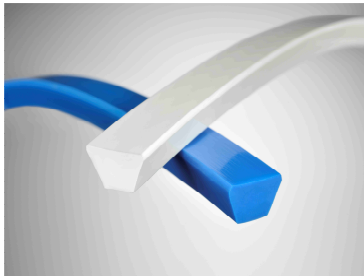

Keilprofil mit Deckplatte EU/FDA-konform

Sämtliche Typen können gekerbt und mit geprägten Rückenstrukturen geliefert werden.


Typ	13 x 10 mm
353 85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	X
371 90 Sh.A weiß, EU/FDA	X
351 90 Sh.A weiß, EU/FDA + Aramidzugträger	X
Gebindegröße	50 m
Gewicht per 100 m	11,4 kg

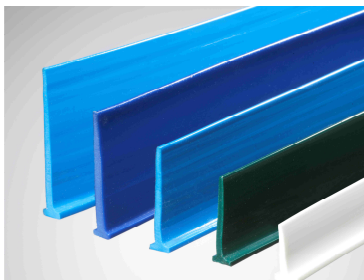

PU-Stollen EU/FDA-konform

T-Stollen als Mitnehmer für Förderbänder und Zahnriemen.
Fußbreiten: T20 = 8 mm / T30-T50 = 9 mm / T60 = 11 mm
Weitere Härten und Farben auf Anfrage.

Typ	T20	T30	T40	T50	T60
435 85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	X	X	X	X	X
431 90 Sh.A weiß, EU/FDA	X	X	X	X	X
438 90 Sh.A blaugrün, EU/FDA	X	X	X	X	X
433 90 Sh.A himmelblau, EU/FDA	X	X	X	X	X
434 90 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	X	X	X	X	X
Gebindegröße 3 m Stangen	40 St. / 120 m	30 St. / 90 m	20 St. / 60 m	20 St. / 60 m	20 St. / 60 m
Gewicht per 100 m	6,9 kg	9,0 kg	13,2 kg	20,6 kg	26,9 kg

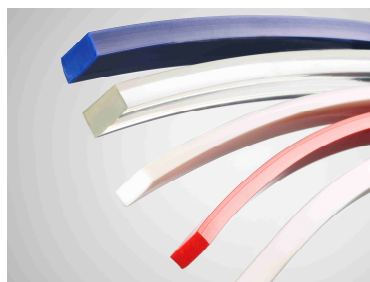

PU-Block und Nockenprofile

Als Mitnehmer oder Führungsprofile im Härtebereich von 45 Sh.A – 90 Sh.A
Bedingt durch die Vielzahl unserer Rohstoffe und Werkzeuge können wir leider nicht alle Typen einzeln auflisten. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Sämtliche Profile können auch mit geschliffenen Flächen geliefert werden.

	8x3,5 mm	4x4 mm	6x4 mm	5x5 mm	8x8 mm	9x9 mm	10x4,4 mm
Gebindegröße	250 m	250 m	200 m	200 m	100 m	100 m	200 m
Gewicht per 100 m	3,4 kg	1,9 kg	2,9 kg	3,0 kg	7,7 kg	9,7 kg	5,3 kg

	10x10 mm	12x12 mm	13x5 mm	13,75x5,75 mm	15x8 mm
Gebindegröße	50 m	50 m	100 m	100 m	50 m
Gewicht per 100 m	12,0 kg	17,3 kg	7,8 kg	9,5 kg	14,4 kg

Bei der Auswahl des für Ihren Einsatz am besten geeigneten Profils beraten wir Sie gerne und unterstützen Sie bei Ihrer Antriebs- oder Transportauslegung durch technische Berechnungen und unsere jahrzehntelange Erfahrung.

Weitere Ausführungen wie Parallelkeilriemen, Doppelkeilriemen und bearbeitete Profile auf Anfrage.

Sämtliche unserer FDA-Typen sind konform der EU Richtlinie 10/2011.

Natürlich erhalten Sie von uns auch sämtliche Typen endlos konfektioniert. Technische Daten auf Anfrage.


pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilsysteme
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

Firmenprofil



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilsysteme
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

Prüfservice



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilsysteme
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

**Verschweißte Zahnriemen
in Kurzlängen**



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilsysteme
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

**Hochbauschriemen
für die Textilindustrie**



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilsysteme
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

Endlos gespritzte Rundriemen



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilsysteme
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

Endlos gedrehte Rundriemen



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilsysteme
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

Endlos geflochtene Rundriemen



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilsysteme
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

Hakenriemen



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilsysteme
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

PU-Rund- und Profilirriemen



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilsysteme
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

Profilirriemen und Sonderprofile



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilsysteme
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

**PU-Keilleisten, T-Stollen
und Führungsprofile**



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilsysteme
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

**PU-Keilleistengurte
EU/FDA-konform**



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilsysteme
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

FOOD LINE
EU/FDA-konforme Typen für die Lebensmittelindustrie




pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilsysteme
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

PU-Block- und Nockenprofile



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilsysteme
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

PU-Poly-V-Riemen



pflug. Antriebs- und Fördertechnik
Profilsysteme
Endlos Rundriemen
gedreht und geflochten

PU-Beschichtungen



© Copyright Nachdruck oder Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung

Pflug Antriebs- und Fördertechnik
Lange Str. 38
D-89547 Gerstetten-Dettingen

Tel.: 0049 (0)7324/5413
Fax.: 0049 (0)7324/5316

E-Mail: info@seilerei-pflug.de
HP: www.seilerei-pflug.com

Stand 11/2017