


**pflug.**



*Antriebs- und Fördertechnik  
Profilriemen  
Endlose Rundriemen  
gedreht und geflochten*

# **Hochbauschriemen für die Textilindustrie**






## GVA

### Endlos geflochtene Rundriemen

| Material       | Ø          | Temperaturbeständig °C | Elastizität | Reibwert zu V2A<br>Stahl geschliffen <sup>1</sup> | Dehnungsarm<br>fixiert |
|----------------|------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Nomex-PTFE     | 6 + 6,9 mm | -40°C - +220°C         | Nein        | 0,05 µ                                            | Ja                     |
| Polyester-PTFE | 6 + 6,9 mm | -40°C - +160°C         | Nein        | 0,05 µ                                            | Ja                     |

### Endlos gedrehte Rundriemen

| Material       | Ø    | Temperaturbeständig °C | Elastizität | Reibwert zu V2A<br>Stahl geschliffen <sup>1</sup> | Dehnungsarm<br>fixiert |
|----------------|------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Nomex-PTFE     | 6 mm | -40°C - +220°C         | Nein        | 0,05 µ                                            | Ja                     |
| Polyester-PTFE | 6 mm | -40°C - +160°C         | Nein        | 0,05 µ                                            | Ja                     |

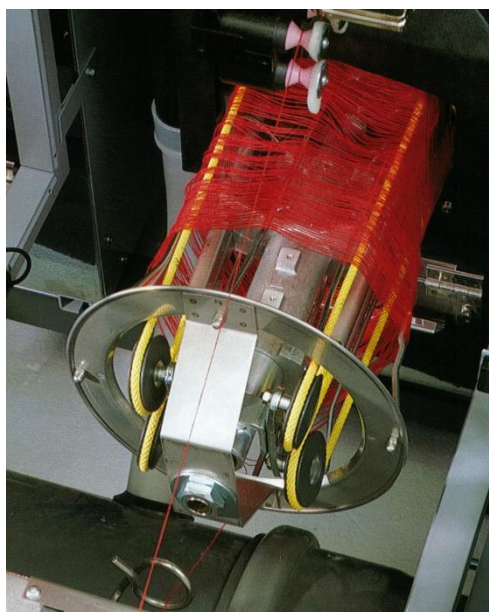

Abmessungen: 2000 – 20600 mm

Aufmachung: Satzweise (4 Stück) verpackt

Die verwendete Riementype richtet sich nach dem Temperaturbereich und der Dicke des zu veredelndes Garnes.

Endlos geflochtene Rundriemen werden speziell dehnungsarm fixiert geliefert, dadurch liegt die Dehnung bei einer statischen Belastung von 200 N unter 0,3 %.

## Savio Espero Volufil

### Endlos gedrehte Rundriemen

| Material                         | Ø    | Temperaturbeständig °C | Elastizität | Reibwert zu V2A<br>Stahl geschliffen <sup>1</sup> | Dehnungsarm<br>fixiert |
|----------------------------------|------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Kevlar/Twaron<br>EVA imprägniert | 6 mm | -40°C - +220°C         | Nein        | 0,30 µ                                            | Ja                     |


Abmessung: 1970 x 6 mm Ø

Aufmachung: 4 St. Längenfixiert auf Spannbrett

<sup>1</sup> Nach Pflug Prüfvorschrift SPPN 91.001

Diese Daten sind Richtwerte und werden unverbindlich angegeben.

## Firmenprofil



## Prüfservice



## Verschweißte Zahnriemen in Kurzlängen



## Hochbauschriemen für die Textilindustrie



## Endlos gespritzte Rundriemen



## Endlos gedrehte Rundriemen



## Endlos geflochtene Rundriemen



## Hakenriemen




## PU-Rund- und Profilriemen




## Profilriemen und Sonderprofile



## PU-Keilleisten, T-Stollen und Führungsprofile



## PU-Keilleistengurte EU/FDA-konform




## FOOD LINE

EU/FDA-konforme Typen für die Lebensmittelindustrie



## PU-Block- und Nockenprofile



## PU-Poly-V-Riemen



## PU-Beschichtungen

