pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

PU-Profilriemen und Sonderprofile

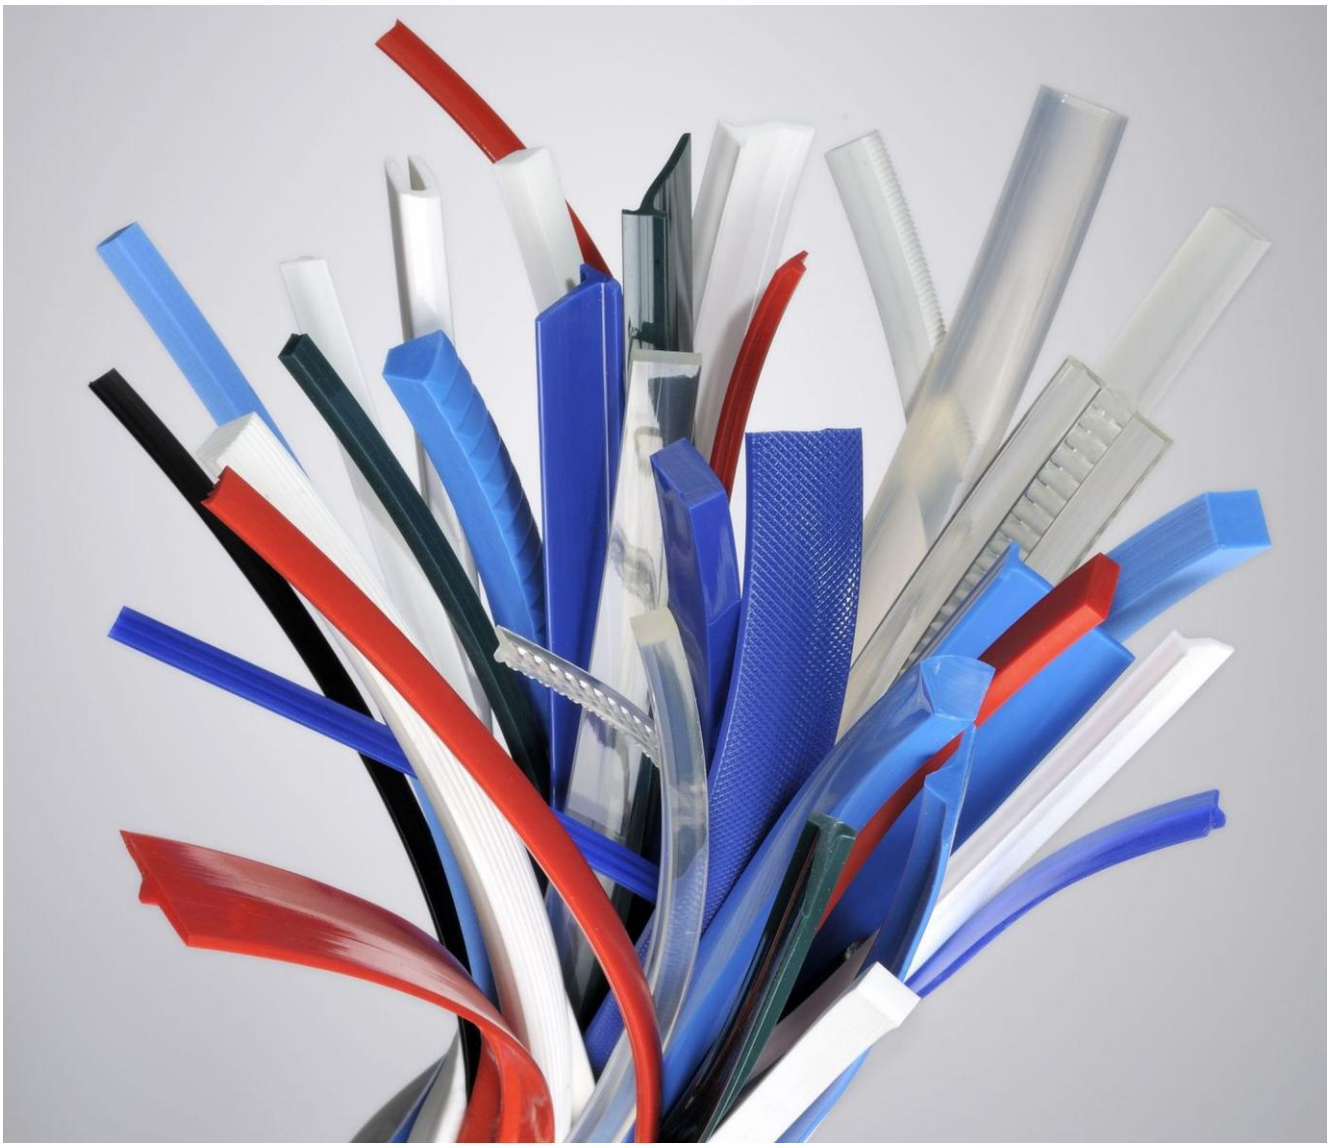

Lieferübersicht 2026



Keilleistengurte EU/FDA-konform

Ab 250 mm werkseitig mit Formverschweißung konfektioniert.
Ab 350 mm endlos geprägt lieferbar.
Bitte die Prägestrukturen je Profil anfragen.
Das Profil 17,5 x 5 mm ist nur mit Längsrille lieferbar.
Die Profile 25 x 5 mm und 25 x 7 mm sind auch gekerbt lieferbar.

Typ	9,5 x 3,8 mm	10 x 4 mm	14,5 x 5 mm	17,5 x 5 mm	25 x 5 mm	25 x 7 mm
363 60 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	-	-	X	X	-	-
374 70 Sh.A saphirblau, EU/FDA	X	X	X	X	X	X
360 75 Sh.A rot, EU/FDA	X	X	-	X	X	X
354 75 Sh.A himmelblau, EU/FDA	X	X	-	X	X	X
367 80 Sh.A transparent, EU/FDA	X	X	-	X	X	X
364 85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	X	X	-	X	X	X
361 90 Sh.A weiß, EU/FDA	X	X	-	X	X	X
Gebindegröße	50 m	50 m	50 m	50 m	30 m	30 m
Gewicht per 100 m	2,5 kg	2,3 kg	5,1 kg	5,1 kg	6,6 kg	8,2 kg

Keilprofile mit gewölbtem Rücken EU/FDA-konform

Sämtliche Typen können gekerbt und mit geprägten Rückenstrukturen geliefert werden.

Typ	8 x 6,5 mm	10 x 8 mm	13 x 11 mm	17 x 14 mm
394 75 Sh.A himmelblau, EU/FDA	X	X	X	X
384 85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	X	X	X	X
381 90 Sh.A weiß, EU/FDA	X	X	X	X
391 90 Sh.A weiß, EU/FDA + Aramidzugträger	-	X	X	X
Gebindegröße	50 m	50 m	50 m	50 m
Gewicht per 100 m	4,8 kg	7,1 kg	14,1 kg	20,0 kg

Poly-V Riemen

Ab 250 mm werkseitig mit Formverschweißung konfektioniert.
Ab 350 mm endlos geprägt lieferbar

Typ	3 PJ	4 PJ
324 70 Sh.A saphirblau EU/FDA + Aramidzugträger	X	X
330 75 Sh.A rot	X	X
332 85 Sh.A schwarz, antistatisch + Aramidzugträger	X	X
334 90 Sh.A blau, EU/FDA	X	X
Gebindegröße	50 m	50 m
Gewicht per 100 m	2,1 kg	2,5 kg

Keilprofil mit Deckplatte EU/FDA-konform

Sämtliche Typen können gekerbt und mit geprägten Rückenstrukturen geliefert werden.

Typ	13 x 10 mm
353 85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	X
371 90 Sh.A weiß, EU/FDA	X
351 90 Sh.A weiß, EU/FDA + Aramidzugträger	X
Gebindegröße	50 m
Gewicht per 100 m	11,4 kg



PU-Stollen EU/FDA-konform

T-Stollen als Mitnehmer für Förderbänder und Zahnriemen.
Fußbreiten: T20 = 8 mm / T30-T50 = 9 mm / T60 = 11 mm
Weitere Härten und Farben auf Anfrage.

Typ	T20	T30	T40	T50	T60
435 85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	X	X	X	X	X
431 90 Sh.A weiß, EU/FDA	X	X	X	X	X
438 90 Sh.A blaugrün, EU/FDA	X	X	X	X	X
433 90 Sh.A himmelblau, EU/FDA	X	X	X	X	X
434 90 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	X	X	X	X	X
Gebindegröße 3 m Stangen	40 St. / 120 m	30 St. / 90 m	20 St. / 60 m	20 St. / 60 m	20 St. / 60 m
Gewicht per 100 m	6,9 kg	9,0 kg	13,2 kg	20,6 kg	26,9 kg



PU-Block und Nockenprofile

Als Mitnehmer oder Führungsprofile im Härtebereich von 45 Sh.A – 90 Sh.A
Bedingt durch die Vielzahl unserer Rohstoffe und Werkzeuge können wir leider nicht alle Profile einzeln aufführen. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Sämtliche Profile können auch mit geschliffenen Flächen geliefert werden.

Abmessung	8 x 3,5 mm	4 x 4 mm	6 x 4 mm	5 x 5 mm	8 x 8 mm	9 x 9 mm	10 x 4,4 mm
Gebindegröße	250 m	250 m	200 m	200 m	100 m	100 m	200 m
Gewicht per 100 m	3,4 kg	1,9 kg	2,9 kg	3,0 kg	7,7 kg	9,7 kg	5,3 kg

Abmessung	10 x 10 mm	12 x 12 mm	13 x 5 mm	13,75 x 5,75 mm	15 x 8 mm
Gebindegröße	50 m	50 m	100 m	100 m	50 m
Gewicht per 100 m	12,0 kg	17,3 kg	7,8 kg	9,5 kg	14,4 kg

Bei der Auswahl des für Ihren Einsatz am besten geeigneten Profils beraten wir Sie gerne und unterstützen Sie bei Ihrer Antriebs- oder Transportauslegung durch technische Berechnungen und unsere jahrzehntelange Erfahrung.

Weitere Ausführungen wie Parallelkeilriemen, Doppelkeilriemen und bearbeitete Profile auf Anfrage.

Sämtliche unserer FDA-Typen sind konform der EU Richtlinie 10/2011.
Natürlich erhalten Sie von uns auch sämtliche Typen endlos konfektioniert. Technische Daten auf Anfrage.

pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

Firmenprofil



pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

Prüfservice

pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

Verschweißte Zahnriemen in Kurzlängen

pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

Hochbauschriemen für die Textilindustrie

pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

Endlos gespritzte Rundriemen



pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

Endlos gedrehte Rundriemen

pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

Endlos geflochtene Rundriemen

pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

Hakenriemen

pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

PU-Rund- und Profilriemen

pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

Profilriemen und Sonderprofile

pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

PU-Keilleisten, T-Stollen und Führungsprofile



pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

PU-Keilleistengurte EU/FDA-konform



pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

FOOD LINE

EU/FDA-konforme Typen für die Lebensmittelindustrie

pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

PU-Block- und Nockenprofile



pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

PU-Poly-V-Riemen

pflug.

Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

PU-Beschichtungen



© Copyright Nachdruck oder Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung

Pflug Antriebs- und Fördertechnik
Lange Str. 38
D-89547 Gerstetten-Dettingen

Tel.: 0049 (0)7324/5413
Fax.: 0049 (0)7324/5316

E-Mail: info@seilerei-pflug.de
Website: www.seilerei-pflug.de

Stand 10/2026