


PU-Keilleisten, T-Stollen und Führungsprofile



PU-Keilleisten

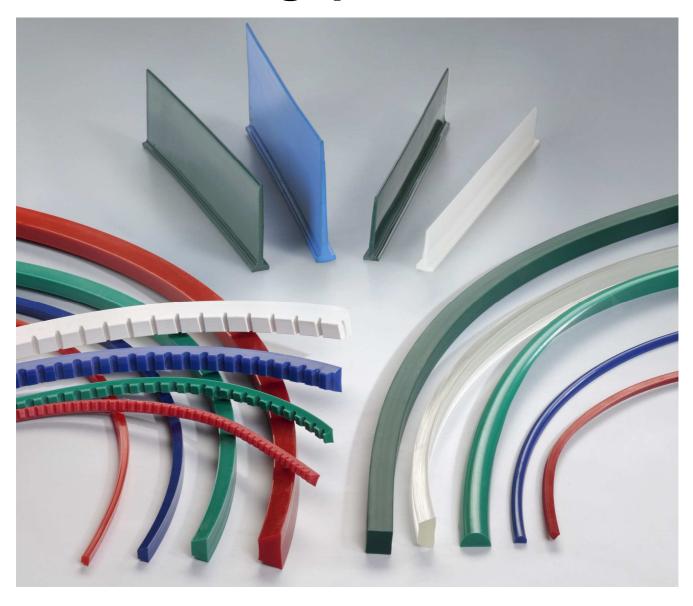


Тур	4 x 4 m m	6x4 mm	8x5 mm	10x6 mm	13x6.5 mm	13x8 mm	17x7 mm	17x11 mm
60 Sh.A natur		X*	X*	X*	X*	X*		X*
75 Sh.A rot, EU/FDA	Χ°	X*	X*	X*	X*	X*		X*
80 Sh.A transparent, EU/FDA	Χ°	X*	X*	X*	X*	X*	Χ°	X*
80 Sh.A natur	Χ°	X*	X*	X*	X*	X*	Χ°	X*
85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	Χ°	X*	Χ*	Χ*	X*	X*	Χ°	Χ*
85 Sh.A weiß, EU/FDA	Χ°	Χ*	Χ*	Χ*	Χ*	Χ*	Χ°	Χ*
85 Sh.A grün	Χ°	Χ*	Χ*	Χ*	Χ*	X*	Χ°	Χ*
90 Sh.A weiß	Χ°	Χ*	Χ*	X*	X ²	X*		Χ*
Gekerbt		X ²						
Gebindegröße	250 m	250 m	250 m	150 m	100 m	100 m	50/100 m	50/100 m

Weitere Profile können durch das Bearbeiten dieser Standardprofile hergestellt werden, wie zum Bsp. 10x3 mm oder 10x8 mm.

Die Type 80 Sh.A natur wurde speziell für Zahnriemen entwickelt, um hier eine optimale Haftung zwischen Keilleiste und Zahnriemen zu erreichen.

Sonderfarben auf Anfrage.

PU-Stollen



Тур	T20	T30	T40	T50	T60
85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	X ²				
90 Sh.A, weiß, EU/FDA	X ²				
90 Sh.A, blaugrün, EU/FDA	X ²				
90 Sh.A, himmelblau, EU/FDA	X ²				
90 Sh.A. ultramarinblau, EU/FDA	X ²				
Gebindegröße 3 m Stangen	40 St. / 120 m	30 St. / 90 m	20 St. / 60 m	20 St. / 60 m	20 St. / 60 m

T-Stollen als Mitnehmer für Förderbänder und Zahnriemen.

Fußbreiten: T20 = 8 mm / T30-T50 = 9 mm / T60 = 11 mm

Weitere Härten und Farben auf Anfrage.

PU-Halbrundprofile



Тур	R 2,5 mm	R 3 mm	R 3,5 mm	R 4 mm	R 5 mm	R 6 mm	R 7,5 mm
75 Sh.A rot, EU/FDA	Χ°	X°	-	X°	X°	Χ°	X°
80 Sh.A transparent, EU/FDA	Χ°	X°	X°	X°	X°	Χ°	X°
80 Sh.A natur	X ²	X ²		X ²	X ²	X ²	X ²
85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	Χ°	Χ°		Χ°	Χ°	Χ°	
85 Sh.A, grün	Χ°	Χ°	Χ°	Χ°	Χ°	Χ°	Χ°
90 Sh.A, weiß	Χ°	Χ°		Χ°	Χ°	Χ°	Χ°
Gebindegröße	200 m	100 m	100 m	100 m	100 m	50 m	50 m

PU-Halbrundprofile als Führungs- oder Mitnehmerprofil. Weitere Typen und Abmessungen auf Anfrage.

PU-Vierkantprofile



Тур	4x4 mm	5x5 mm	8x8 mm	9x9 mm	10x10 mm	12x12 mm	13x5 mm	15x8 mm
75 Sh.A rot, EU/FDA	X ²							
80 Sh.A transparent, EU/FDA	X ²							
80 Sh.A natur	X ²							
85 Sh.A himmelblau, EU/FDA	X ²							
85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	X ²							
90 Sh.A weiß, EU/FDA	X ²							
Gebindegröße	250 m	200 m	100 m	100 m	50 m	50 m	100 m	50 m

Weitere Typen und Abmessungen auf Anfrage.


^{*} ab Lager

[°] kurzfristig (1-2 Tage)

² kurzfristig (1-2 Wochen)

³ Lieferzeit auf Anfrage

































© Copyright Nachdruck oder Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung

Pflug Antriebs- und Fördertechnik Lange Str. 38 D-89547 Gerstetten-Dettingen

Tel.: 0049 (0)7324/5413 Fax.: 0049 (0)7324/5316 E-Mail: info@seilerei-pflug.de HP: www.seilerei-pflug.com